


Minimalne straty ciepła - poliuretanowa izolacja  
 Kompatybilny z systemami pomp ciepła  
 Lekki, estetyczny, wytrzymały i bezobsługowy  
 Opcjonalna grzałka zanurzeniowa  
 Łatwy montaż dzięki kompaktowej konstrukcji  
 5 lat gwarancji

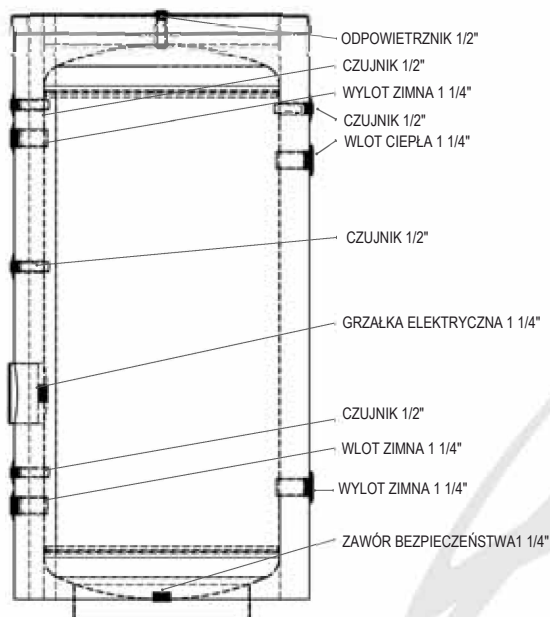

## DANE TECHNICZNE

	BUFFER 100	BUFFER 200	BUFFER 300	BUFFER 500	BUFFER 1000
Kod produktu	MA-0004	MA-0003	MA-0360	MA- 0490	MA- 0491
Wysokość(mm)	795	1245	1770	1653	2033
Średnica (mm)	542	542	542	750/807	1017
Waga netto(kg)	50	60	70	90	180
Pojemność (lt)	132	170	245	454	970
Izolacja	50 mm /40 kg/m <sup>3</sup>	50 mm /40 kg/m <sup>3</sup>	50 mm /40 kg/m <sup>3</sup>	50mm /40kg/m <sup>3</sup> - 80mm/ 18kg/m <sup>3</sup>	80 mm /18 kg/m <sup>3</sup>
Materiał izolacyjny	Poliuretan (bez CFC)	Poliuretan (bez CFC)	Poliuretan (bez CFC)	Poliuretan / Guma piankowa gęstość 18 (bez CFC)	Guma piankowa gęstość 18
Zewnętrzna powłoka zbiornika	Stal ST 37 malowana proszkowo metodą elektrostatyczną	Stal ST 37 malowana proszkowo metodą elektrostatyczną	Stal ST 37 malowana proszkowo metodą elektrostatyczną	Stal ST 37 malowana proszkowo metodą elektrostat. / Skrópodobny pokrowiec	Skrópodobny pokrowiec